



SRINI LINK®

Mfg. of Wires & Cables 
CONNECT YOUR FUTURE



સબમર્સિબલ કેબલ્સ



SRINI LINK 1100 V 3 C X 4.00 SQ. MM (YY) (RD, YE, BU) IS : 694  CH/L-7969919 (000)-H (REACH)

શ્રીની લિંક સબમર્સિબલ કેબલ્સ, વરસાદના પાણી અને નાના નક્કર કણોના પ્રવેશ સામે શ્રેષ્ઠ રક્ષક છે.

શ્રીની લિંક સબમર્સિબલ કેબલ્સનું ઉત્પાદન IS અને આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોના તમામ પાસાઓ અને સ્પષ્ટીકરણોને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે, જે અમારા કેબલને તમારા સબમર્સિબલ પંપ માટે શ્રેષ્ઠ ઉત્પાદન બનાવે છે.

લાંબા જીવન અને ઇલેક્ટ્રિકલ સલામતી માટે શ્રીની લિંક સબમર્સિબલ કેબલનો ઉપયોગ કરો.



શ્રી ની લિંક
વાયર્સ અને કેબલ્સ ના ઉત્પાદક
તમારું ભવિષ્ય જોડો



સબમર્સિબલ કેબલ્સ

વપરાશ: આ કેબલનો ઉપયોગ સબમર્સિબલ પંપ માટે થાય છે.

વિશેષતાઓ: આ કેબલનો ઉપયોગ ખૂબ જ ગંભીર, સખત ભીના ખેતી, ઔદ્યોગિક વિસ્તાર વગેરેમાં થાય છે જ્યાં સતત કંપન બળ અને પાવર વધઘટ થાય છે. તેનું સાડ પીવીસી ફોર્મ્યુલેશન અને સપાટ આકારને કારણે તેને બાહ્ય સપાટી પર સરળતાથી નુકસાન થતું નથી. લાંબા આયુષ્ય માટે વધારાના યાંત્રિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો સાથે અને વિદ્યુત રીતે સલામત જેમ કે ઘર્ષણ પ્રતિકાર, તેલ પ્રતિકાર, બલ્ક કણોની સ્ક્રેચ પ્રતિકારક ક્ષમતા, ઘણા પ્રતિરોધક, ઉંદર પ્રતિરોધક.

કંડક્ટર: 99.90 થી 99.97 % શુદ્ધતા સાથે બ્રાઇટ-એનિલ્ડ ઇસી ગ્રેડ કોપર સાથે, જે નીચા કંડક્ટર પ્રતિકાર, ઓછી ગરમી અને પાવર વપરાશ બચાવે છે.

ઇન્સ્યુલેશન અને શીથ: FR PVC કમ્પાઉન્ડ ફોર્મ્યુલેશન ખાસ કરીને TYPE D અને ST-3 કેટેગરીના તમામ ISI જરૂરી ગુણધર્મોને ધ્યાનમાં રાખીને વિકસાવવામાં આવેલ છે.

TECHNICAL SPECIFICATION : (Generally conforming to IS : 694)

Area of Conductor	Numbers / Diameters of Wires	Resistance Per Km@ 20 ° C (Max)	Current Carrying Capacity in Amps as per IS : 3961		Nominal thickness of Insulation	Nominal thickness of Sheath	SHEATH	
							Over all Width (Max)	Over all Height (Max)
Sq.mm	mm	Ohms	Underground		mm	mm	mm	mm
			Single Phase	Three Phase				
1	32/0.2 or 14/0.3	19.5/18.10	10	9	0.6	0.9	10.5	5.0
1.5	30/0.25 or 22/0.3	13.3/12.10	13	11	0.6	0.9	11.5	5.4
2.5	50/0.25 or 36/0.3	7.98/7.41	17	15	0.7	1.0	14.0	6.4
4	56/0.3	4.95	22	20	0.8	1.0	16.5	7.2
6	84/0.3	3.30	28	25	0.8	1.1	18.0	8.0
10	140/0.3	1.91	39	34	1.0	1.4	22.5	9.6
16	126/0.4	1.21	53	46	1.0	1.4	26.5	11.0
25	196/0.4	0.780	59	51	1.2	2.0	32.5	13.5
35	276/0.4	0.554	72	63	1.2	2.0	36.0	15.0
50	396/0.4	0.386	91	82	1.4	2.2	41.5	17.0



શ્રી ની લિંક



લીડ (Pb): < 1000 ppm

મરક્યુરી (Hg): < 1000 ppm

કેડમિયમ (Cd): < 100 પીપીએમ

હેક્સાવેલેન્ટ ક્રોમિયમ: (Cr VI) < 1000 ppm

પોલીબ્રોમિનેટેડ બાયફેનિલ્સ (PBB): < 1000 ppm

પોલીબ્રોમિનેટેડ ડિફેનાઇલ ઇથર્સ (PBDE): < 1000 ppm

બી આઇ એસ (2-ઇથિલહેક્સિલ) ફ્થાલેટ (DEHP): < 1000 ppm


બેન્ઝિલ બ્યુટાઇલ ફ્થલેટ (BBP): < 1000 ppm

ડિબ્યુટાઇલ ફ્થાલેટ (DBP): < 1000 ppm


ડાયસોબ્યુટીલ ફ્થલેટ (DIBP): < 1000 ppm

SUBMERSIBLE CABLE CROSS SECTIONAL VIEW & SPECIFICATION


3C X 1.00SQ.MM

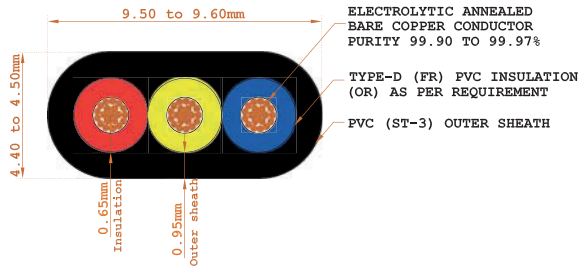


3C X 10.00SQ.MM

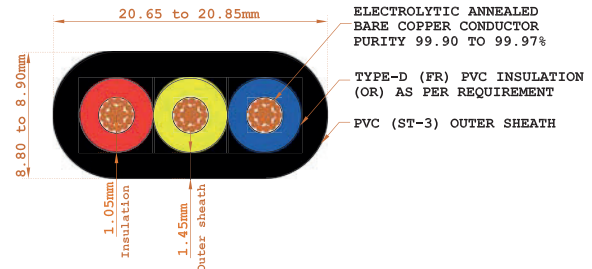


3C X 1.50SQ.MM

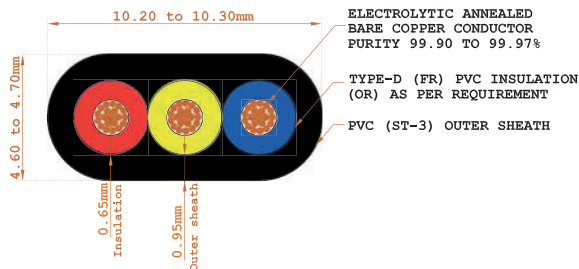


3C X 16.00SQ.MM

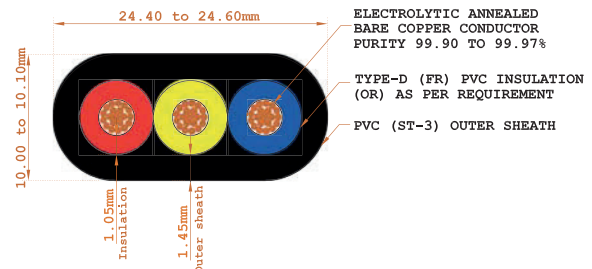


3C X 2.50SQ.MM

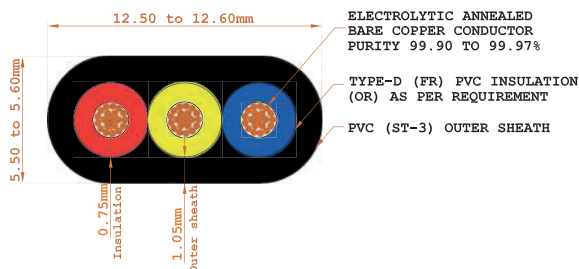


3C X 25.00SQ.MM

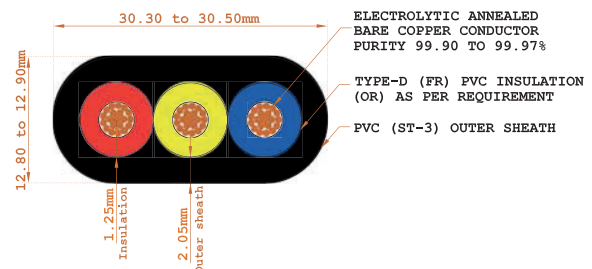


3C X 4.00SQ.MM

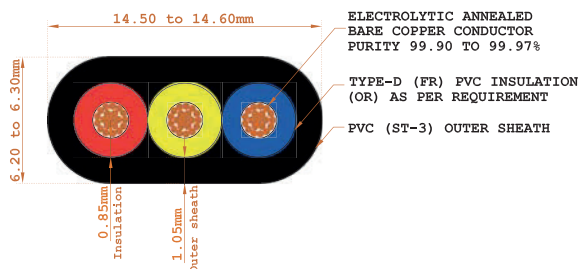


3C X 35.00SQ.MM

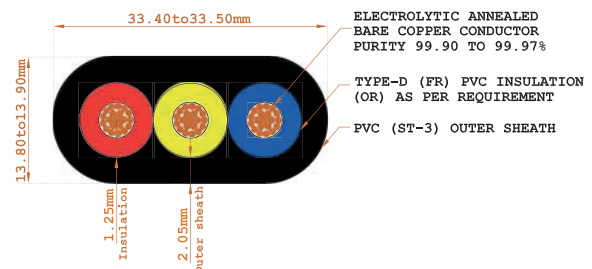

3C X 6.00SQ.MM

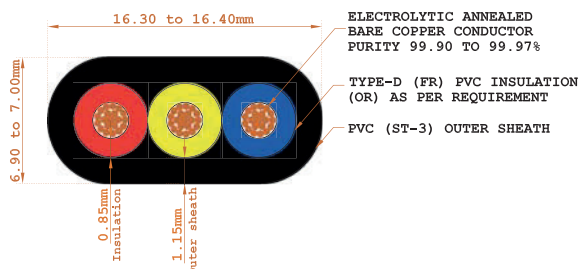

3C X 50.00SQ.MM

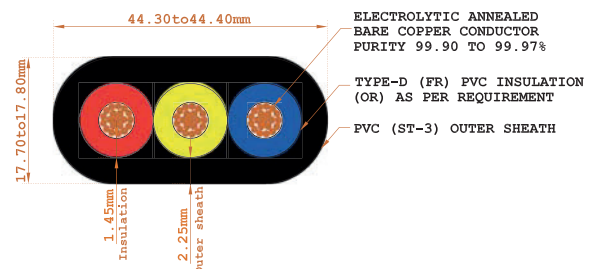


LIST OF OUR END USER CUSTOMERS

TIER 1 CUSTOMERS



AUTOMOBILE

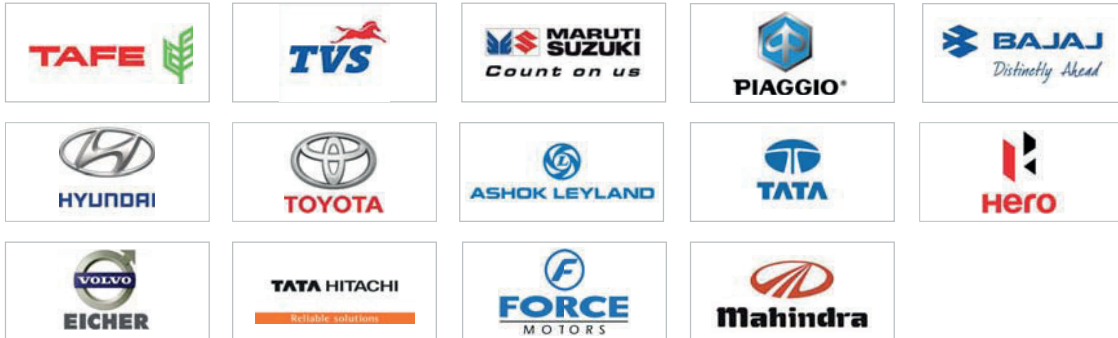

PANEL & SWITCH BOARD



APPLIANCES



APPROVAL



POWER DISTRIBUTION



MEDICAL EQUIPMENT



CONSTRUCTION EQUIPMENT



SRiNi LiNK

Regd. Office & Works: Plot No. 1308/2, 1308/1 & 1309/2, Road No. 18, Phase 3,
G I D C Industrial Estate, Umbargaon - 396171, Gujarat. • Tel.: +91 260 2562712
E: sl.marketing@srinilink.com • W: www.srinilink.com

